



3 WHEEL COMBINATION LOCK OPENING/CHANGING PROCEDURE


Your safe will be delivered in a locked condition

TO OPEN LOCK
3 WHEEL COMBINATION LOCK
WORKS SETTING 50 - 25 - 50

INSTRUCTION:-


At each stage turn the DIAL in the direction indicated stopping on the final revolution when the last number 50 aligns exactly with the opening index: -

Then complete operation Fig (4)

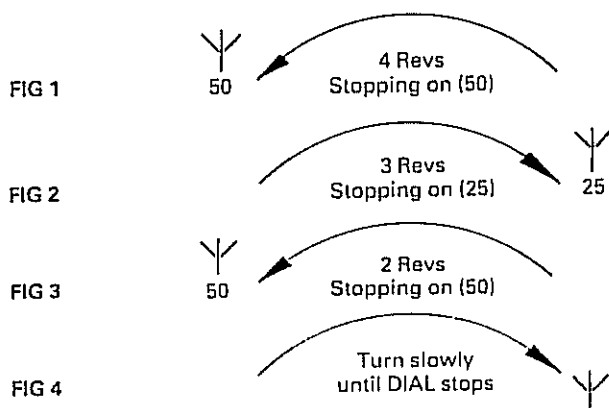

Reading on the DIAL will be 95 96 (approx) when lock is open

OPENING INDEX

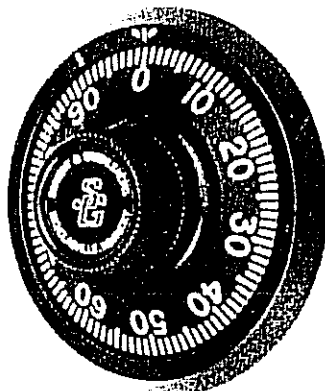

BE ACCURATE do not return to a required number if passed in error (Re-start from Fig. 1).
Your local S M P Agent will attend to any major problems.

OPENEN VAN HET CIJFERSLOT - FABRIEKSAFST. 10 - 20 - 30

INSTRUKTIE :

Draai de schijf in de richting van de pijlen, totdat u het aantal aangegeven malen het nummer heeft bereikt. Draai de nummers exact onder de OPENING INDEX.

FIG 1




FIG 2




FIG 3






FIG 4

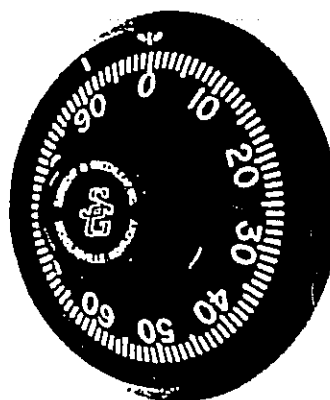

De schijf zal bij 95/96 stoppen , waarna het slot open is.

HANDEL ZORGVULDIG!!

Draai nooit door wanneer u een fout heeft gemaakt, maar BEGIN OPNIEUW .

INSTELLEN VAN EEN NIEUWE COMBINATIE

Kies 3 nieuwe nummers als combinatie (noteer deze)
GEBRUIK GEEN nummer tussen 0 en 20 als laatste nummer.

Handel als volgt:


Open de safe deur en zet de schoten uit.

Draai de bestaande combinatie op de OMSTEL INDEX

STOP als het laatste nummer onder de OMSTEL INDEX staat.
Laat de schijf in deze positie en breng aan de binnenzijde van de deur de OMSTELSLEUTEL in het SLEUTELGAT.

(Fig. 1 en 2.)

Draai de sleutel een kwartslag linksom (Fig. 3)



sleutelgat

Fig.1




Fig.2





Fig.3

NIEUWE COMBINATIE ALS VOORBEELD 51 - 77 - 63

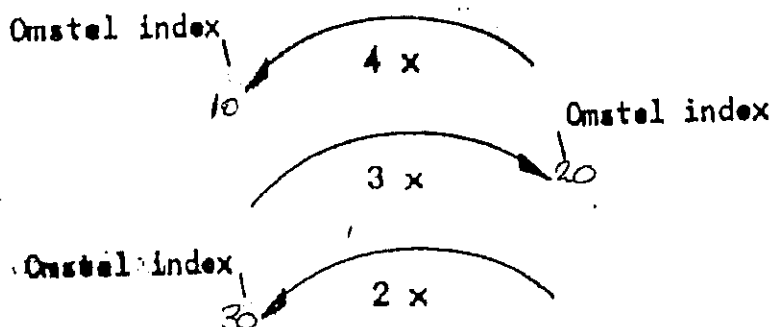

Hou de schijf vast op het laatste nummer 63 (voorbeeld)
en draai de omstelsleutel een kwartslag terug (Fig.4)
Waarna u deze kunt uitnemen.
De nieuwe combinatie is nu ingesteld.




Fig.4

BELANGRIJK sluit de safe niet voordat u enkele malen de nieuwe combinatie heeft geprobeerd.

INSTELLEN VAN EEN NIEUWE COMBINATIE

Kies 3 nieuwe nummers als combinatie (noteer deze)
GEBRUIK GEEN nummer tussen 0 en 20 als laatste nummer.



Handel als volgt:

Open de safe deur en zet de schoten uit.

Draai de bestaande combinatie op de OMSTEL INDEX

STOP als het laatste nummer onder de OMSTEL INDEX staat.
Laat de schijf in deze positie en breng aan de binnenzijde van de deur de OMSTELSLEUTEL in het SLEUTELGAT.
(Fig. 1 en 2.)

Draai de sleutel een kwartslag linksom (Fig. 3)



sleutelgat

Fig.1




Fig.2





Fig.3

NIEUWE COMBINATIE ALS VOORBEELD 51 - 77 - 63

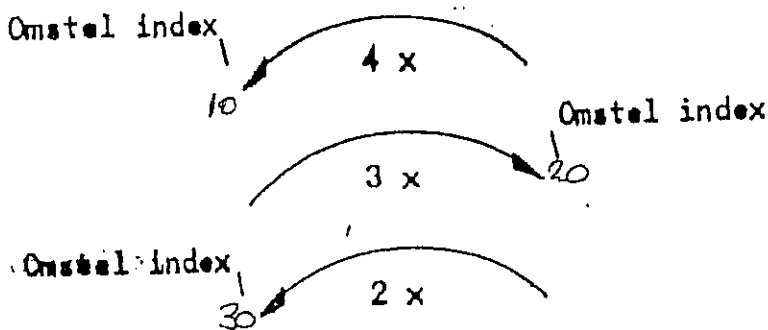

Hou de schijf vast op het laatste nummer 63 (voorbeeld)
en draai de omstelsleutel een kwartslag terug (Fig.4)
Waarna u deze kunt uitnemen.
De nieuwe combinatie is nu ingesteld.




Fig.4

BELANGRIJK sluit de safe niet voordat u enkele malen de nieuwe combinatie heeft geprobeerd.

Changing to a New Combination Sequence

SELECT 3 new numbers to make up the Combination

DO NOT use number between 0 and 20 for the last number, also **DO NOT** use rising and falling sequences of numbers.

The following operations are completed with the SAFE DOOR OPEN, and Locking Bolts extended.

DIAL the existing combination of numbers against the CHANGING INDEX MARK

STOP when the last number aligns exactly with the CHANGING INDEX MARK. Holding the DIAL in this position insert the CHANGING KEY into the KEY HOLE (Fig. 1) making sure that the KEY enters fully leaving the black coated section only outside the lock.





Fig 1
Keyhole

Fig 2
Insert
Key






Fig 3
Turn Key one
Quarter Turn
ANTI Clockwise
to unlock
combination.




EXAMPLE (NEW) SETTING 51 - 77 - 63

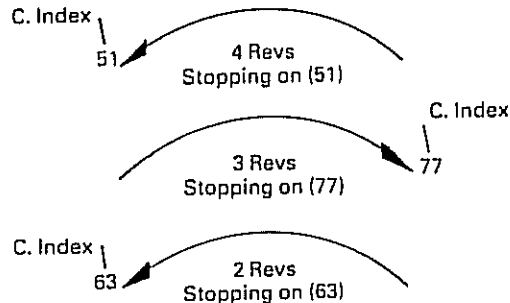

Holding the DIAL firmly in the final position (63) turn the CHANGE KEY one QUARTER TURN clockwise and withdraw carefully from the keyhole in the rear of the lock case as shown in Fig 4.

Fig. 4



IMPORTANT. Do not close the Safe Door before trying the NEW Combination setting several times to make sure of correct opening operation, using the opening sequence shown overleaf.